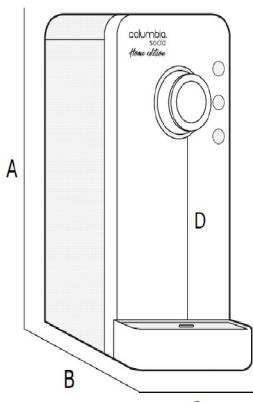


FICHE TECHNIQUE

DATE

10/01/2022

2. CARACTERISTIQUES

FONCTION PRINCIPALE	Production d'eau froide, naturelle et gazeuse
PRESENTATION	Sur évier
BOUTONS	Tactiles    Froide Gazeuse Naturelle
ECRAN	Affichage à 7 segments, indication de température
VENTILATION	Forcée. Sortie par arrière machine.
MATERIAU BOITIER	Frontal : verre Capot supérieur : plastic Latéraux : acier galvanisé laqué
POIDS	23 kg
DIAMETRES CONNEXIONS	Entrée eau : 1/4" Entrée CO2 : 5/16" (8mm)
ALIM. ELECTRIQUE	220-240VAC / 50Hz
PUISSANCE FROID	130W
CAPACITE REFROIDISSEMENT	Eau froide : 6 l/h Eau gazeuse : 12 l/h
TYPE DE GAZ / RECHARGE	R600a, 25 gr
DIMENSIONS	A : 420 mm B : 420 mm C : 180 mm D : 300 mm 

FICHE TECHNIQUE


DATE

10/01/2022


3. CONDITIONS DE SERVICE

PRESSION EAU APPORT (MAX – MIN.)	3 – 1 BARS
TEMPERATURE EAU APPORTE (MAX – MIN.)	38°C – 4°C
TEMPERATURE SALLE (MAX – MIN.)	40°C – 10°C
ALIM. ELECTRIQUE	220 VAC – 240 VAC / 50 Hz


4. SCHEMA ELECTRIQUE

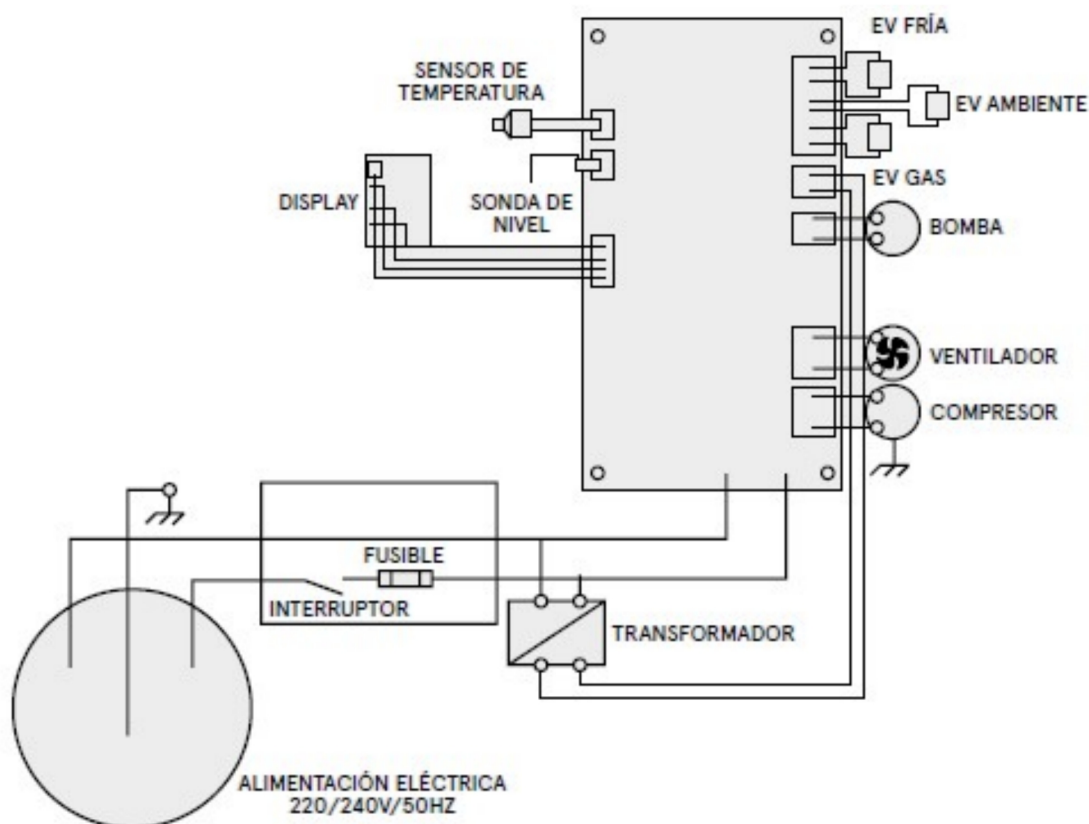

5. SCHEMA HYDRAULIQUE

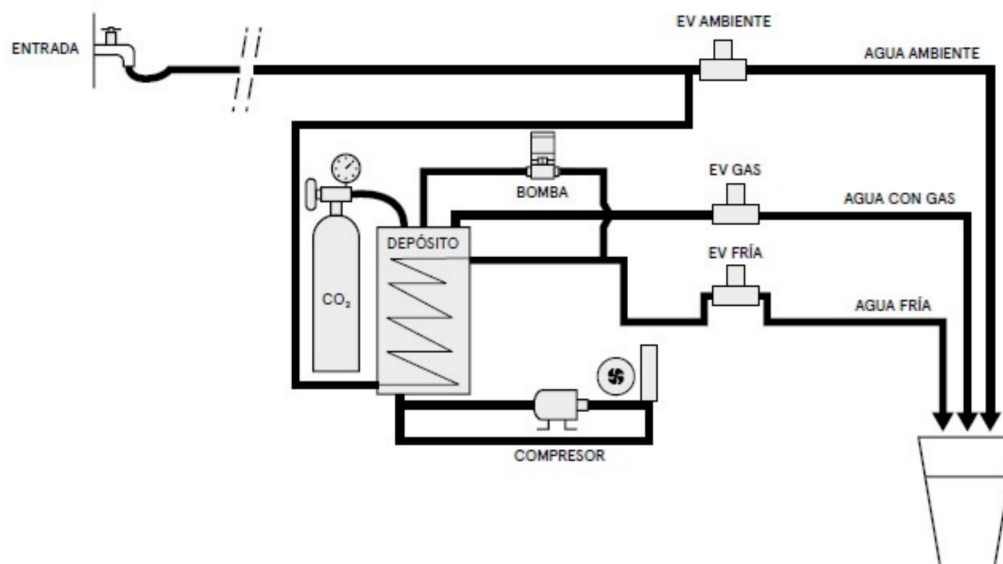

6. IDENTIFICATION COMPOSANTS

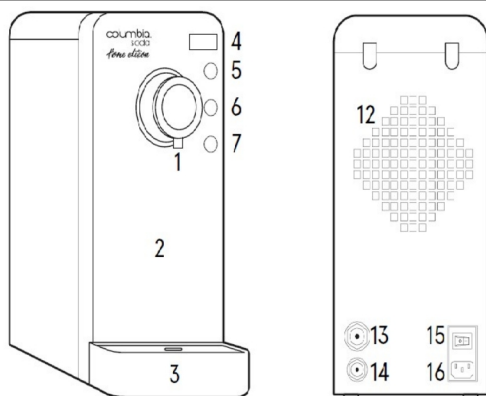

1. Buse sortie
2. Frontal verre
3. Egouttoir
4. Ecran Service
5. Sélecteur eau froide
6. Sélecteur eau gazeuse
7. Sélecteur eau naturelle
12. Sortie ventilation
13. Connexion CO2 (Pour CSH G et CSH NFG)
14. Connexion eau d'apport
15. Interrupteur marche/arrêt
16. Connexion câble électrique